



IP20



IP65

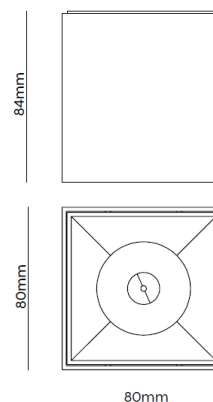

QUBE 80 PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Plafone <i>Ceiling</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ledil <i>Ledil</i>			
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	8,5 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1148 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	134 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18 °	25 °	35 °	58 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>		Negozi <i>Showroom</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto h=60mm <i>Remote</i> 		Interno h=140mm <i>On board</i> 	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0, 50 mmq		2x0,75 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vfled = 18V		220-240Vac 50/60Hz	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

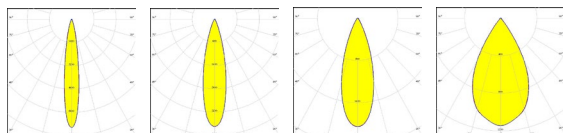

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT
