

RAZO2

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con cassaforma <i>Trimless on housing box</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Anodizzato nero <i>Black anodized</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Plexy interno opale <i>Internal opal plexy</i>		Vetro 5mm trasparente <i>Transparent 5mm glass</i>
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	1 W	2 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	122 Lm	228 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	114 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	12°	28°	44°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67		EL 20°+42°
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Vialetti <i>Driveways</i>	Colonne <i>Culums</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	3Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350mA	700mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

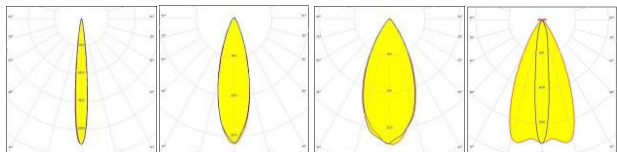

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Morsetti gel <i>Gel connection</i>	Cassaforma <i>Housing box</i>
--------------------------------------	---------------------------------

