


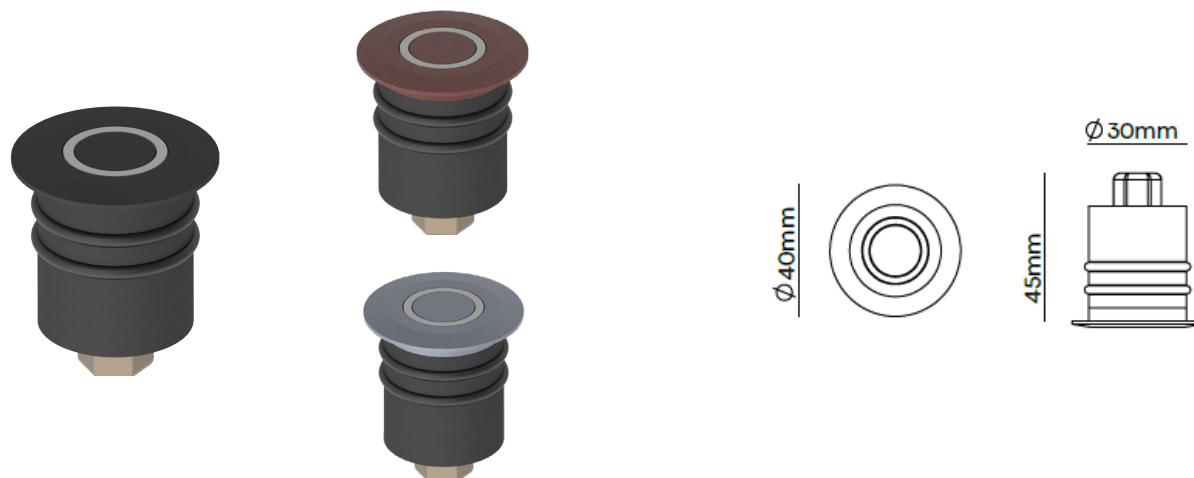

RING

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Soffitto <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con cassaforma <i>Recessed with housig box</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta diffusa <i>Diffused Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Anello pmma <i>Pmma ring</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	2 W	4000 K
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	110 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	55 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	360°	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Vialetti <i>Driveways</i>	Nicchie <i>Niches</i>
		Segnapasso <i>Step light</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

cassaforma muratura <i>Formwork for masonry</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>
Morsetto due poli <i>2-pole connector</i>	

