

ROD16

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Vedi varianti <i>See variant</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilità <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalità standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	2 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	209 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	104 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 °	29 °	39 °	45 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common pla</i>	Showroom <i>Showroom</i>	Negozi <i>Shop</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50 mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	3Vdc			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	700 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

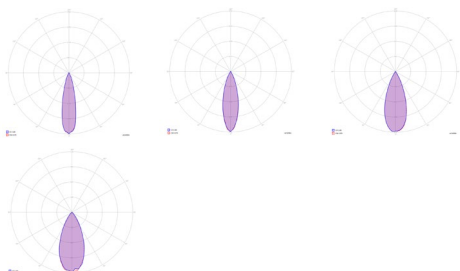

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Base per driver remoto <i>Base for remote driver</i>	Cassaforma SCG <i>SCG formwork</i>
Incasto con molle <i>Recessed with springs</i>	Cilindro PMMA lucido/opaco <i>PMMA lucid/frosted</i>



40mm ML
40mm SCG