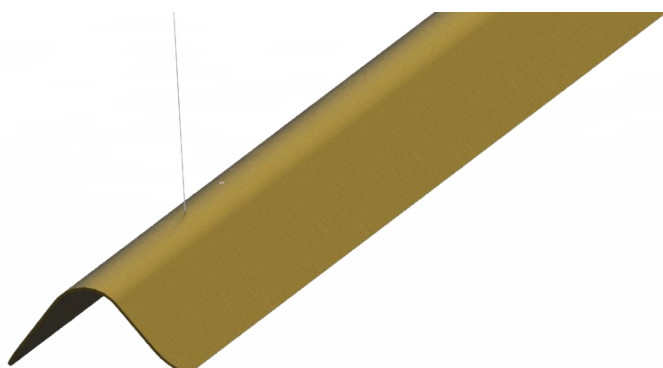


SOFFIO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Cavi acciaio <i>Steel cable</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Pmma <i>Pmma</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	35 W (180)	46 W (240)	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	3675 Lm	4830 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	105 Lm/W	105 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120°		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40	IP54	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Sale riunioni <i>Meeting room</i>	Appartamenti <i>Apartments</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	220-240Vac 50/60Hz		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Rosone per driver remoto <i>Ceiling rose for remote driver</i>	Rosone per driver dali II/push a bordo <i>Ceiling rose for dali II/push driver on board</i>
Rosone per driver a bordo <i>Ceiling rose for on board driver</i>	

