
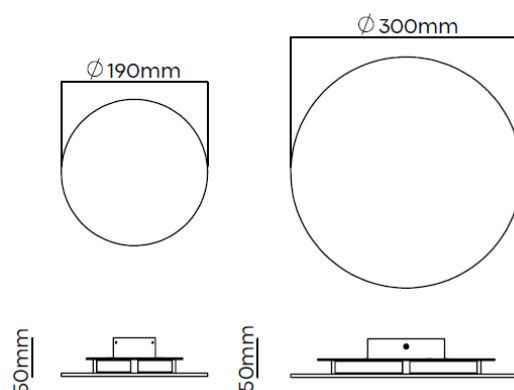


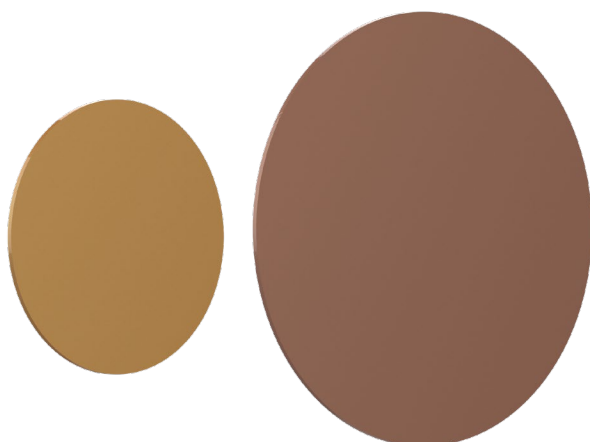

ECLISSE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Diffusore trasparente <i>Transparent diffuser</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	6 W (190)	12 W (300)		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	300 Lm	600 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	50 Lm/W	50 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120 °			
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Arredo interno <i>Interior decoration</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

