



BT1-BT3-BT5



BT2-BT4-BT6

DEAR BT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Binario bassa tensione <i>Low track voltage</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Adattatore binario <i>Track adapter</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	3 W	4 W	
Flusso reale <i>flux</i>	396 Lm	508 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	132 Lm/W	127 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20°	30°	44°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Contatti adattatore <i>Adapter contact</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350mA	500mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

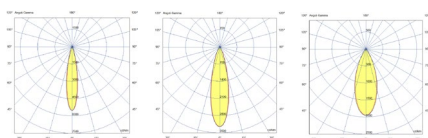

SU RICHIESTA TONALITA' 2200K (H2), 2500K (H5)



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING

Standard



BT1

BT2

BT3

BT4

BT5

BT6