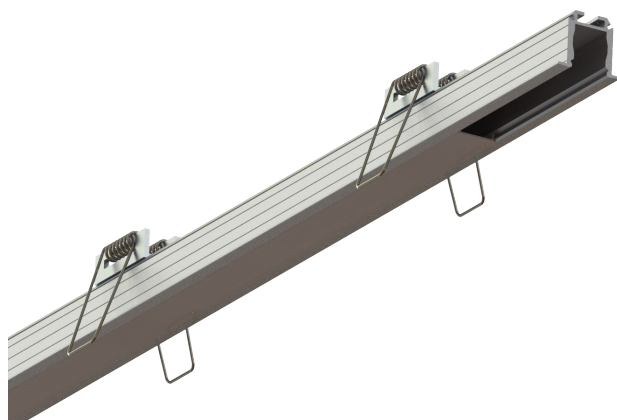


LINEALED 15 INCASSO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con molle <i>Recessed with springs</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Vedi tabella LIPSTRIP <i>See LIPSTRIP table</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Transparent – 120°	Opal – 120°	Semi-opal – 120°	Optic 40°
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT	

TABELLA LIPSTRIP INSTALLABILI | INSTALLABLE LIPSTRIP TABLE

CODE	LED			POWER (W/MT)	FLUX (Lm)	CUT (mm)	REEL (Mt)	IP
SL000001	2700K	3000K	4000K	9,6	732	6,25	5	20
SL000002	2700K	3000K	4000K	16,8	1295	5	5	20
SL000008	2700K	3000K	4000K	22	1808	4,17	5	20
SL000022	2700K	3000K	4000K	16,8	1132	5	5	67
SL000037	2700K	3000K	4000K	9,6	732	6,25	5	67
SL000005-RGB	RGB			14,4	276	25	5	20
SL000009-RGB	RGB			14,4	276	25	5	67
SL000007-RGBW	RGBW			19,2	393	33,3	5	20
SL000024-RGBW	RGBW			19,2	393	33,3	5	67
SL000020-TW	TW			18	1020	33,3	5	20

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO = 24Vdc | OPERATING VOLTAGE = 24Vdc

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Molle SCG | *SCG springs*

