


TEKMAG

Rotazione indipendente
singolo spot
Independent rotation
single spot



Altezza aste personalizzabile
Customizable rod height

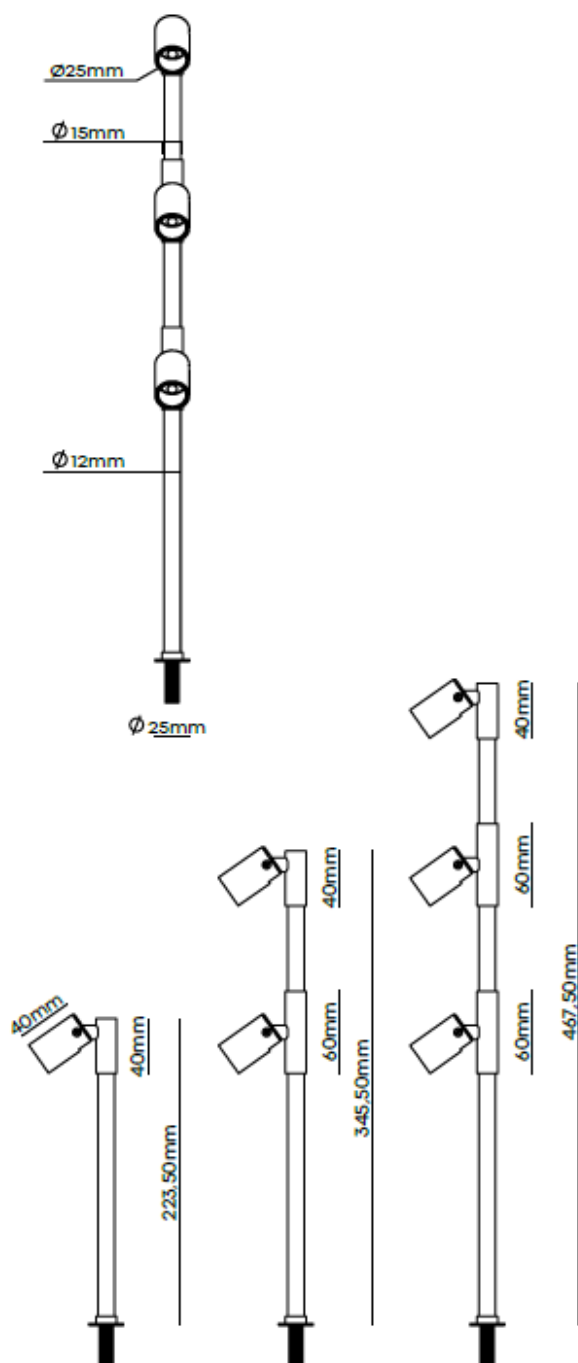

TEKMAG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>				
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Superficie <i>Surface</i>				
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Tige di fissaggio M10x1 <i>Fixing tige M10x1</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>				
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>				
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/- 90° - 360° +/- 90° - 360°				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>				
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K				
Potenza <i>Power</i>	3 W (1L)	4,5 W (1L)	6 W (2L)	9 W (2L)	9 W (3L) 13,5 W (3L)
Flusso reale <i>flux</i>	366 Lm	508 Lm	732 Lm	1016 Lm	1098 Lm 1524 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	113 Lm/W	122 Lm/W	113 Lm/W	122 Lm/W 113 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18°	27°	40°		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20				
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>		Negozi <i>Shops</i>		Teche <i>Showcases</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>				
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>				
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq				
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 9V				
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

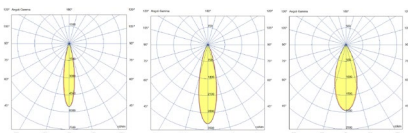

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES
