



Ø 35mm



MIN 80mm - MAX 800mm



DRIVER REMTO
REMOTE DRIVER

MIN 200mm - MAX 800mm



DRIVER A BORDO
ON BOARD DRIVER

PENDANT PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Plafone <i>Ceiling</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	4 W	6 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	530 Lm	735 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	132 Lm/W	122 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20 °	30 °	44 °	EL 14+53°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP54	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Showroom <i>Showroom</i>	Negozi <i>Shop</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i> ☐		Remoto <i>Remote</i> ☒	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50 mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz		Vf led = 12V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

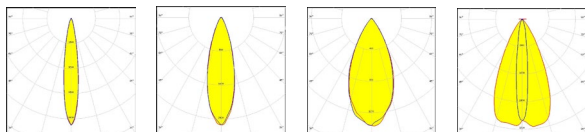

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Cilindro Pmma lucido/opaco <i>Pmma lucid/frosted</i>	
--	--

