


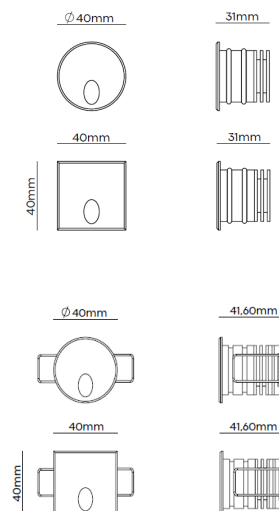


32mm



35mm ML



BRILL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Lamiera <i>Metal sheet</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Su cassaforma <i>On framework</i>	Legno <i>Wood</i>
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	Con molle <i>With springs</i>
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fissa <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Asimmetrico <i>Asymmetrical</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	1 W	2 W
Flusso reale <i>flux</i>	125 Lm	228 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	125 Lm/W	114 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	ASY	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Segnapasso <i>Step light</i>
		Luce di cortesia <i>Courtesy light</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 3V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	700 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Cassaforma muratura <i>Formwork masonry</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>
Staffa con molle <i>Bracket with springs</i>	

LT



ML



32mm

35mm ML

65mm LT

