


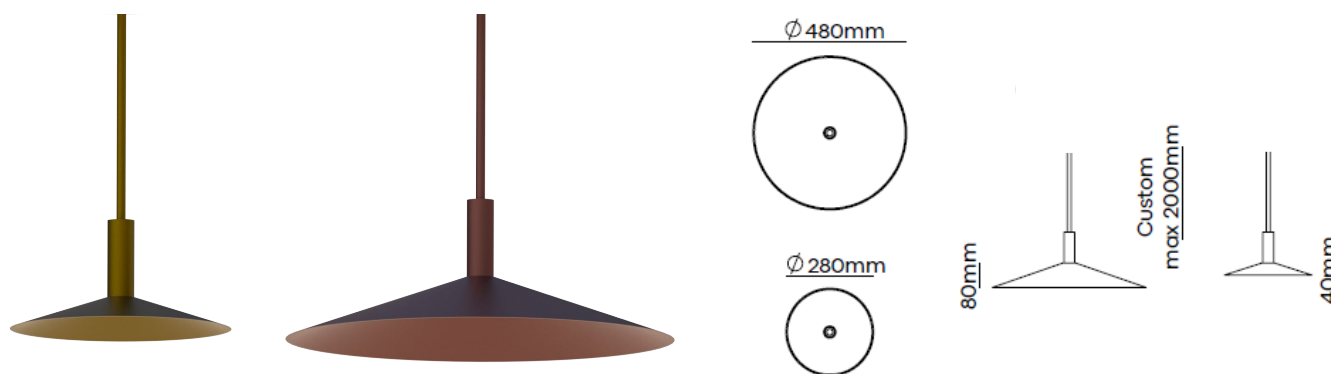

SALMYA

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Vedi varianti <i>See variant</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	6 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	735 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20 °	30 °	44 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		EL 14+53 °
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Banconi <i>Counters</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Da stabilire in base alla tipologia di installazione <i>To be established according to the type of installation</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	Da stabilire in base alla tipologia di installazione <i>To be established according to the type of installation</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz (driver on board)	12 Vdc (Vf Led – remote driver)
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

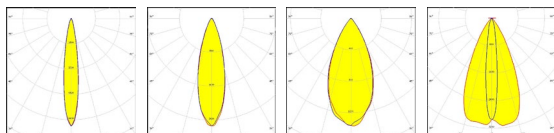

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Rosone per driver remoto <i>Ceiling rose for remote driver</i>	Cassaforma SCG <i>Trimless installation</i>
Rosone per driver a bordo <i>Ceiling rose for on board driver</i>	Cilindro Pmma lucido/opaco <i>Pmma lucid/frosted</i>

