


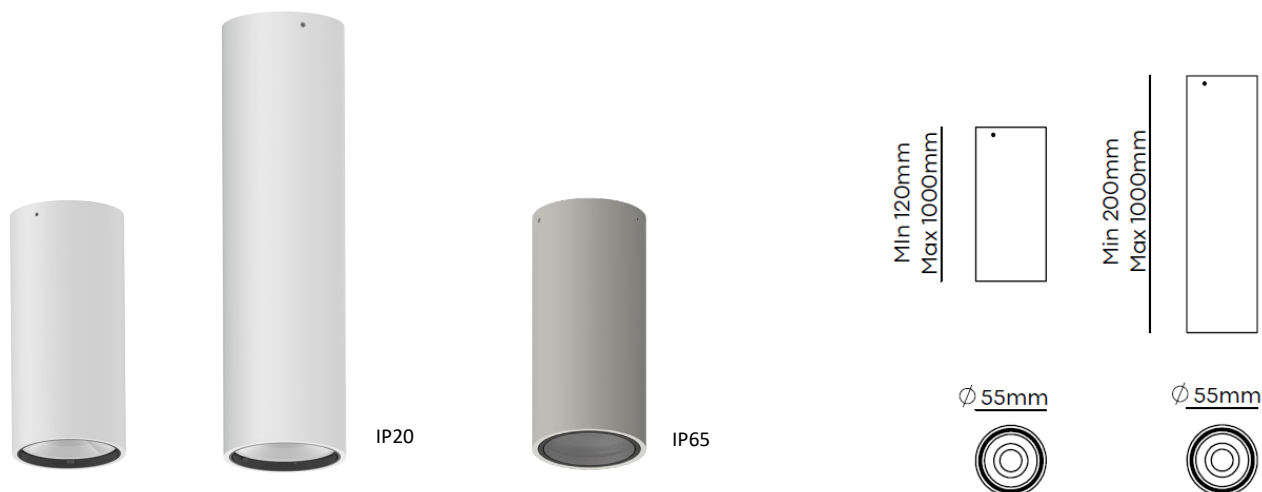

SCORE 60 PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Plafone <i>Ceiling</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	6,3 W	9W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	860 Lm	1200 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	143 Lm/W	133 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	15 °	24 °	45 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Arredo interno <i>Internal furniture</i>	Negozi <i>Shop</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i> 	Remoto <i>Remote</i> 
Ingresso linea <i>Line input</i>	3x0,50 mmq	2x0,50 mmq
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60 Hz	Vf led = 18V
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA


FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

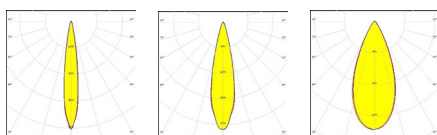

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT



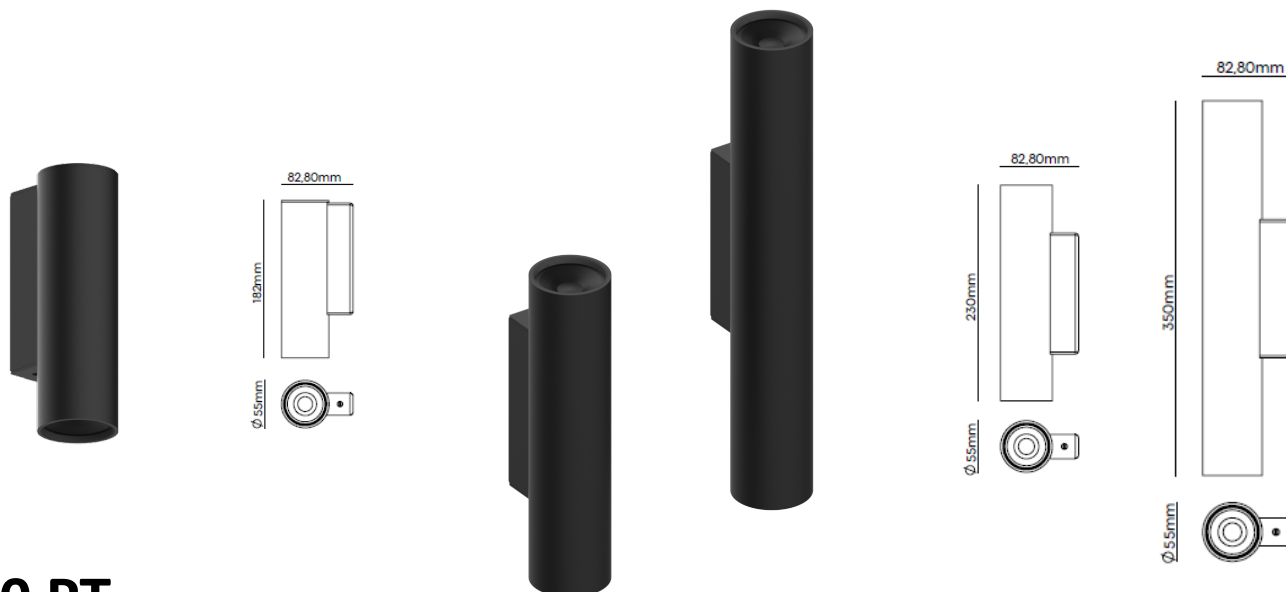

SCORE 60 PT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>	
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	2 x 6,3 W	2 x 9 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2 x 860 Lm	2 x 1200 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	143 Lm/W	133 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	15 °	24 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Arredo interno <i>Internal furniture</i>
		Negozi <i>Shop</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i> 	Remoto <i>Remote</i> 
Ingresso linea <i>Line input</i>	3x0,50 mmq	2x0,50 mmq
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60 Hz	Vf led = 18V
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

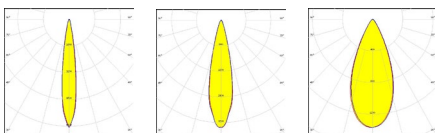

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT
