


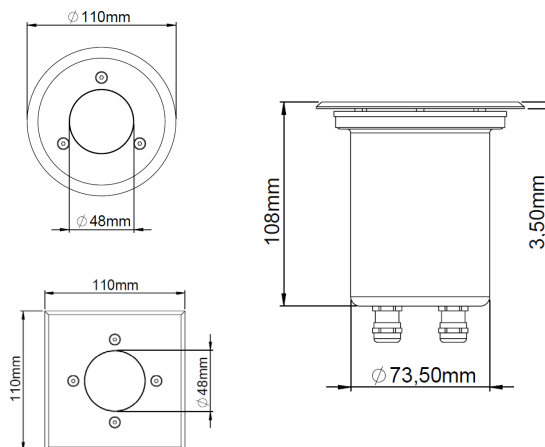

PLAIN

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Terreno <i>Ground</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Incasso con cassaforma <i>Recessed on housing box</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Corpo <i>Body</i>	AC Cob led <i>AC Cob led</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Flangia in acciaio AISI316 <i>AISI316 steel flange</i>		
Orientabilità <i>Adjustability</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Tonalità standard <i>Standard color Led</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>		
Potenza <i>Power</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	5 W		
Efficienza <i>Efficacy</i>	710 Lm		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	142 Lm/W		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	25 °	40 °	60 °
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	IP67		
Contesti <i>Context</i>	>90		
	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Vialetti <i>Driveways</i>	Colonne <i>Columns</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,750 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac - 50-60Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

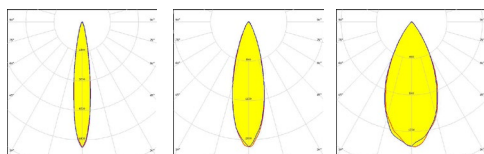

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>
Paguro connettore gel <i>Paguro gel connector</i>	

